



# C2 Cierre de Presión

## Cierre de palanca

- Perfil bajo cuando está cerrado
- Fácil ajuste del Espesor
- Accionamiento por pulsador

### Material y Acabado

Aleación de zinc, pulverizado o chapado en cromo y acero, chapado en zinc

### Datos de rendimiento

Máxima carga estática: 200 N

### Notas sobre hermeticidad

La opción sellada NEMA 4/IP65 se logra utilizando la junta exterior suministrada.

### Estanqueidad

\* Tornillo de montaje dentado M5 x 16. Para grosor de puerta superior a 5 calcular longitud de tornillo con la siguiente fórmula:  
Grosor de puerta + 12

### Accesorios

Amortiguador de goma:  
Número de pieza: C2-25-301-82 (reduce el espesor máximo y mínimo en 1.6 mm)



### Llaves

Ver página 90

### Notas

Para selección de bombines y una vista completa del sistema de selección de llaves de *SOUTHCO*® ver [www.southco.com](http://www.southco.com)

### Selección de la Referencia


Ver tabla

Otras opciones disponibles. Para ver la completa gama, referencias, instalación y especificaciones visite




[www.southco.com/C2](http://www.southco.com/C2)


### C2 No hermético

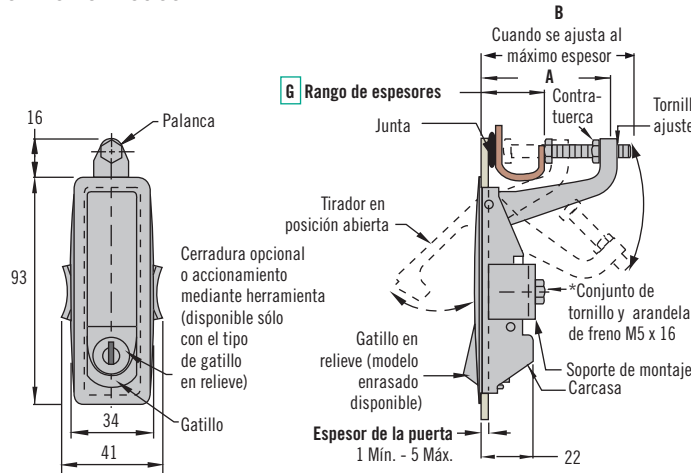

### C2 Hermético

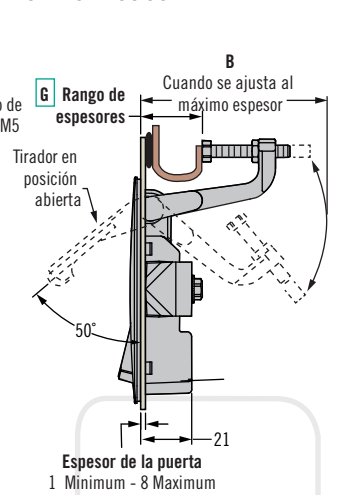

### L Tipo de accionamiento

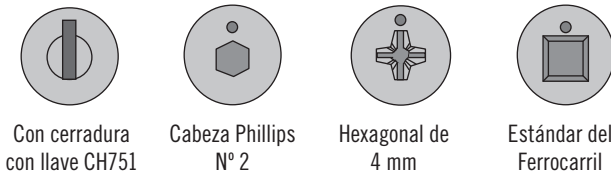

### L Tipo de cerradura

- 1 Sin cerradura con gatillo en relieve
- 2 Cerradura con gatillo en relieve llave CH751 (se suministran 2 llaves planas)
- 3 Sin cerradura con gatillo enrasado
- 4 Hexagonal de 4 mm con gatillo en relieve
- 10 Cabeza Phillips Nº 2 con gatillo en relieve
- 13 Con cerradura sin bombín (ver páginas 182 - 183 para opciones de bombín)
- 14 Estándar del Ferrocarril

### F Acabado

- 1 Cromado texturado
- 5 Pulverizado en negro

**C2 - S G - L F - P**

### S Opción de sellado

- 3 No hermético
- 4 Hermético

### P Opción de empaquetado

- 3 Cierres en empaquetado al por mayor. Omitir este dígito para cierres empaquetados individualmente.

G Rango de espesores	A	B
2	1 - 24	35
3	23 - 46	57

Dimensiones en milímetros a menos que se indique de otra forma